



WOODENCLOUD

POCHŁANIANIE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

WoodenCloud to akustyczne wyspy sufitowe o zmiennym współczynniku pochłaniania dźwięku. Możliwość zastosowania różnych wzorów i wielkości perforacji, grubości obudowy oraz materiału pochłaniającego, pozwala nam dowolnie kształtować akustykę pomieszczenia w zależności od potrzeb.

Wyspa WoodenCloud składa się z perforowanej obudowy, materiału pochłaniającego z włókniną oraz regulowanych zawiesz na linkach stalowych. Z zewnątrz wyspy pokryte są fornirem, laminatem lub lakierowane na jednolity kolor. Obudowa z trudnopalnego MDF-u zapewnia stabilność oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. W zależności od potrzeb możemy zastosować materiał pochłaniający o różnej oporności przepływu powietrza oraz grubości od 50 do 100 mm. To sprawia, że wyspy WoodenCloud mają

znacznie wyższy współczynnik pochłaniania dźwięku niż tradycyjne wyspy sufitowe.

WOODENCLOUD

POCHŁANIANIE




WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU


	WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA	≥ 0,9
	KLASA POCHŁANIANIA	A
	MOŻLIWOŚĆ STROJENIA	tak
	KLASYFIKACJA OGNIOWA	B, s2, d0
	MONTAŻ	podwieszany na linkach
	ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	wysoka
	CZYSZCZENIE	środki do powierzchni drewnianych
	WYKOŃCZENIE	fornir / laminat / lakier

MATERIAŁ

Wyspy WoodenCloud wykonane są z MDF-u Stop Fire, który może być pokryty fornirem, laminatem lub lakierowane. Materiał pochłaniający stanowi wełna mineralna o podwyższonej gęstości, zabezpieczona włókniną. Wyspy montowane są do sufitu za pomocą kotew oraz regulowanych stalowych linek. Wszystkie elementy wysp mają wysoką klasyfikację ogniową B, s2-d0, dzięki czemu mogą być stosowane w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

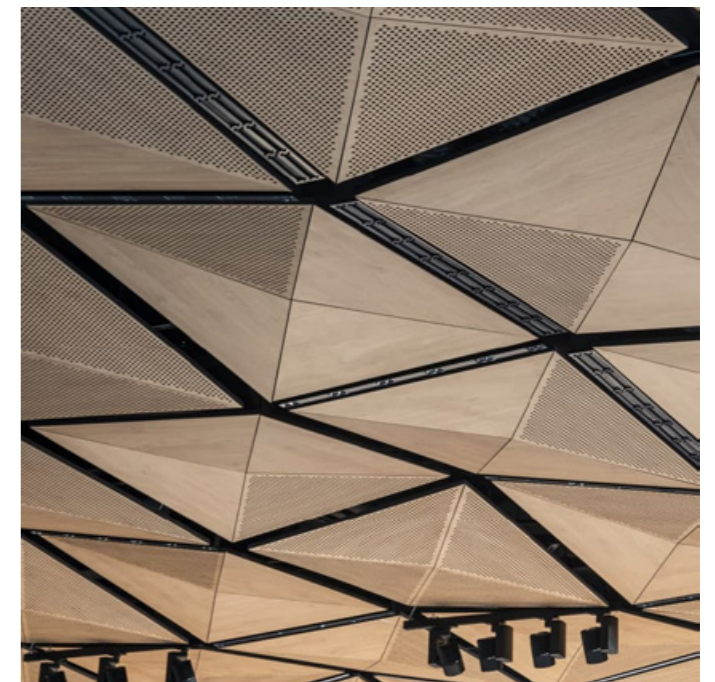


RYSUNKI TECHNICZNE

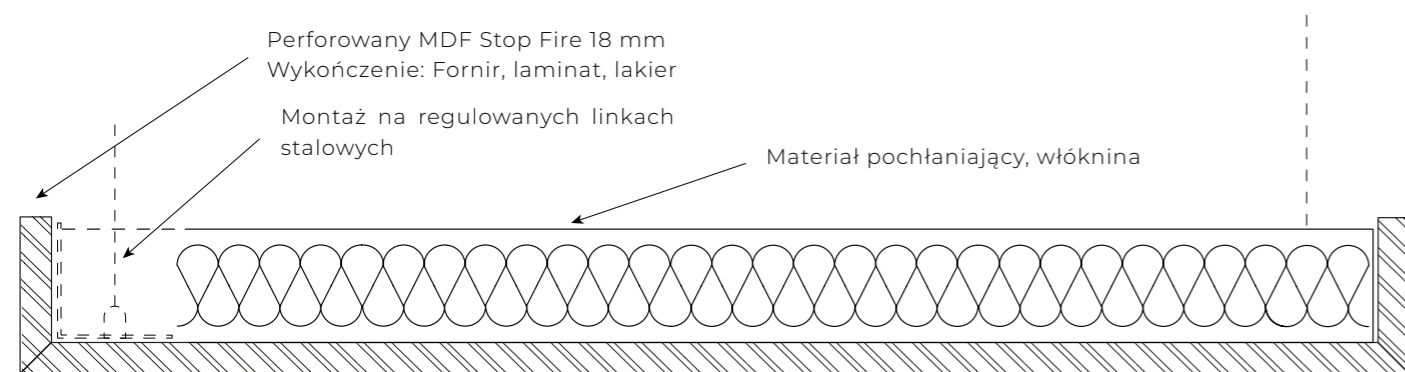


Rodzaj perforacji do wyboru z serii WoodenWall

WZORY


Square

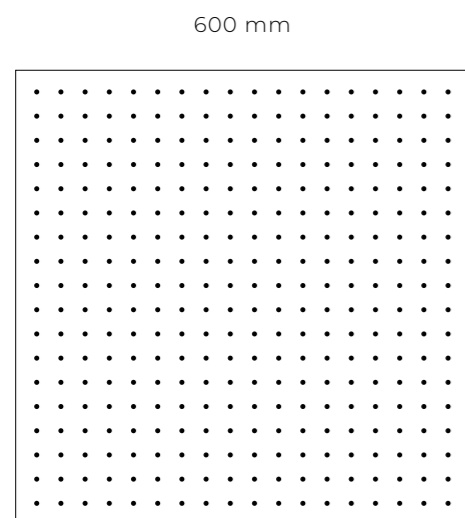


Rectangle

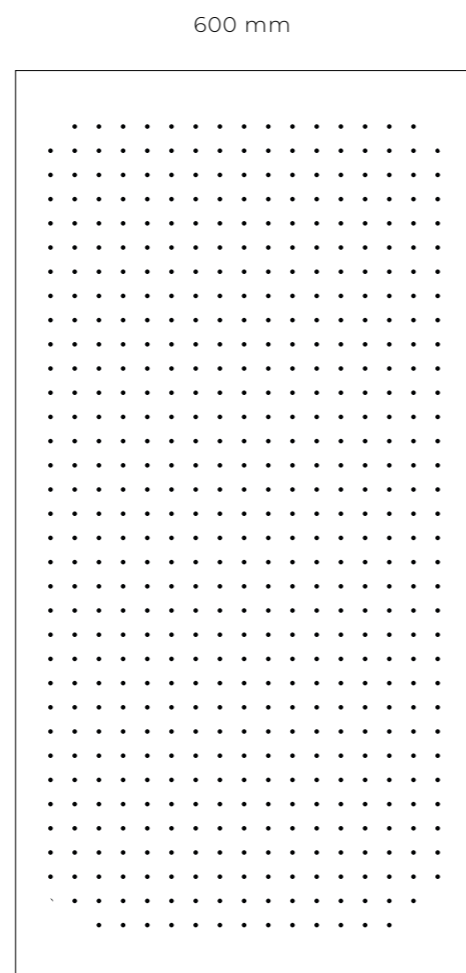


Hex

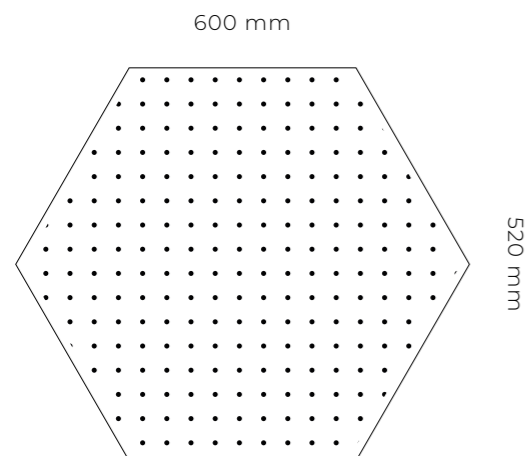

Mikroperforacja

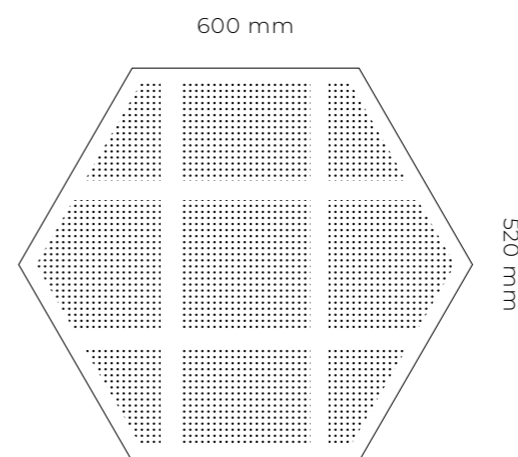

średnica: 3 mm, rozstaw 8x8mm

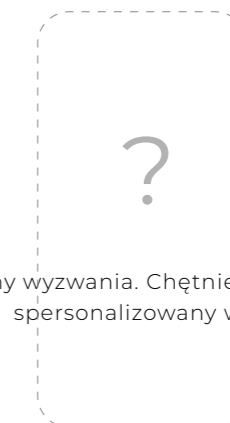

Lubimy wyzwania. Chętnie wykonamy spersonalizowany wzór.

DOSTĘPNE WZORY

- Square
- Hex
- Hex Mikroperforacja
- Rectangle
- Custom

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

PODAJ: wzór, rozmiar i rozstaw perforacji, wykończenie płyty

np: *Square, 6mm 16x16mm, Lakier,*

ROZMIAR I ROZSTAW PERFORACJI STANDARD

OTWORY STANDARD: 6, 8, 10, 12 mm

ROZSTAW: 16x16, 24x24, 36x36 mm

MIKROPERFORACJA

OTWORY MIKROPERFORATION: 3, 4 mm

ROZSTAW: 8x8, 16x16, 36x36, 24x24